


Área do RECAPEAMENTO RUA SEBASTIÃO RUVINA		
Trecho	Cálculo da Área	Total
25	ÁREA AUTOCAD	89,14m²
26	$\frac{(8+3) \times 2}{2}$ $\frac{(1,03m + 3,72m) \times 7,40m}{2}$ $\frac{35,15m^2}{2}$	17,57m²
27	7,40m x 19,60m	145,04m²
28	7,40m x 100,05m	740,37m²
29	$\frac{[(15,42m \times 17,26m) - (m \times 7,71m \times 8,63m)]}{4} = \frac{(266,15m^2 - 208,93m^2)}{4}$ $= \frac{57,22 m^2}{4} = 14,30m^2$	14,30m²
30	$\frac{[(16,04m \times 17,78m) - (m \times 8,02m \times 8,88m)]}{4} = \frac{(284,87m^2 - 223,62m^2)}{4}$ $= \frac{61,25 m^2}{4} = 15,31m^2$	15,31m²
LOMBADA	7,40m X 1,50m =	11,10m²
TOTAL		1032,83m²

- LEGENDA
- RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
  - PASSEIO PÚBLICO A EXECUTAR
  - PASSEIO PÚBLICO EXISTENTE




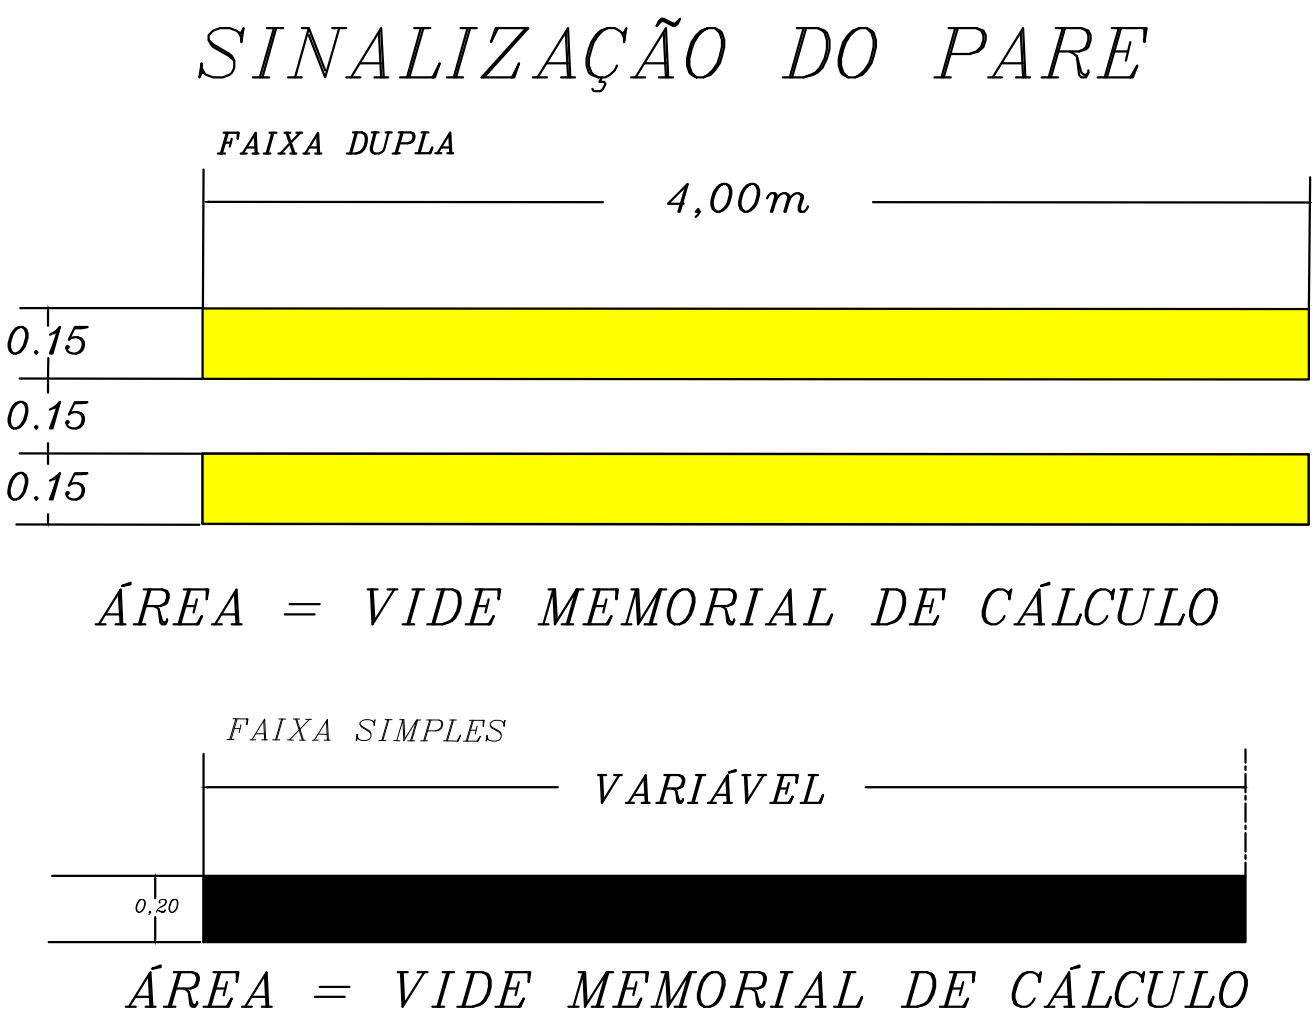


MEDIDAS: COMPRIMENTO = 2,00m  
ALTURA DA LEGENDA = 1,60m  
ESTA ALTURA PODERÁ SER UTILIZADA EM VIAS LOCAIS OU NAQUELAS EM QUE CUJA VELOCIDADE SEJA EM TORNO DE 30 km/h

**PARE** DIAGRAMAÇÃO DA LEGENDA "PARE"

Tinta: EXTRUDADO  
Cor: BRANCA  
Área de Pintura: 2,10m²

- NOTAS:
- O PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA ATENDE AOS ATUAIS REQUISITOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DO CONTRANIDENATRAN.
  - UNIDADE DE MEDIDA: metro (m)
  - TODA SINALIZAÇÃO CUJA COR NÃO ESTIVER ESPECIFICADA DEVERÁ SER PINTADA NA COR BRANCA
  - LARGURA DA VIA
  - VARIÁVEL: h = 1,50 / h = 2,20

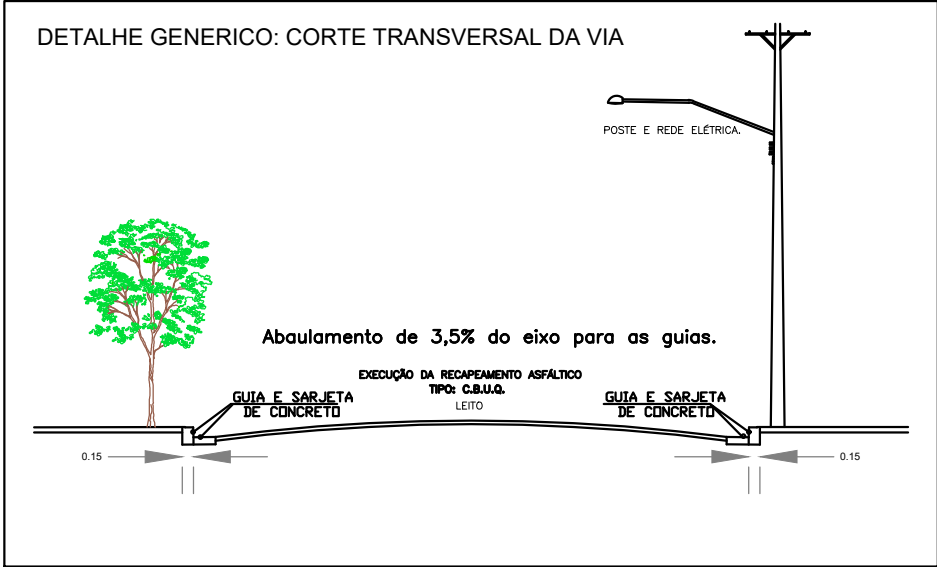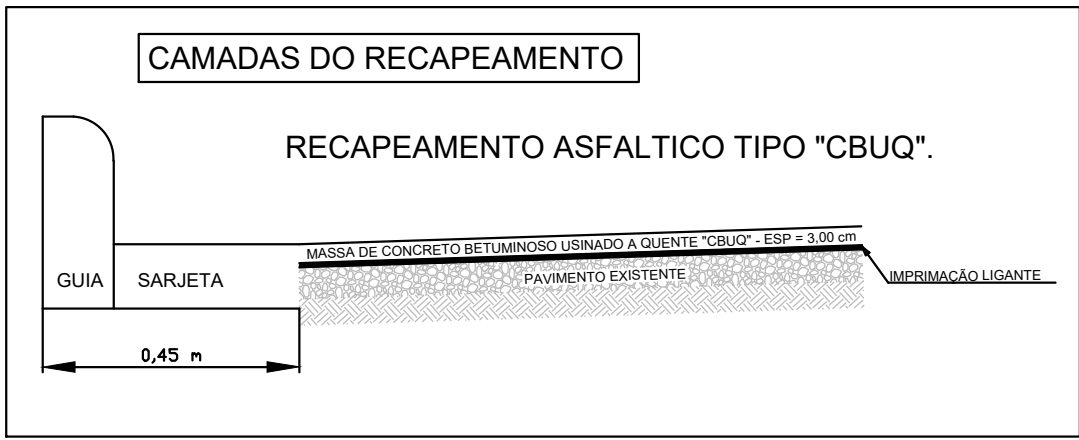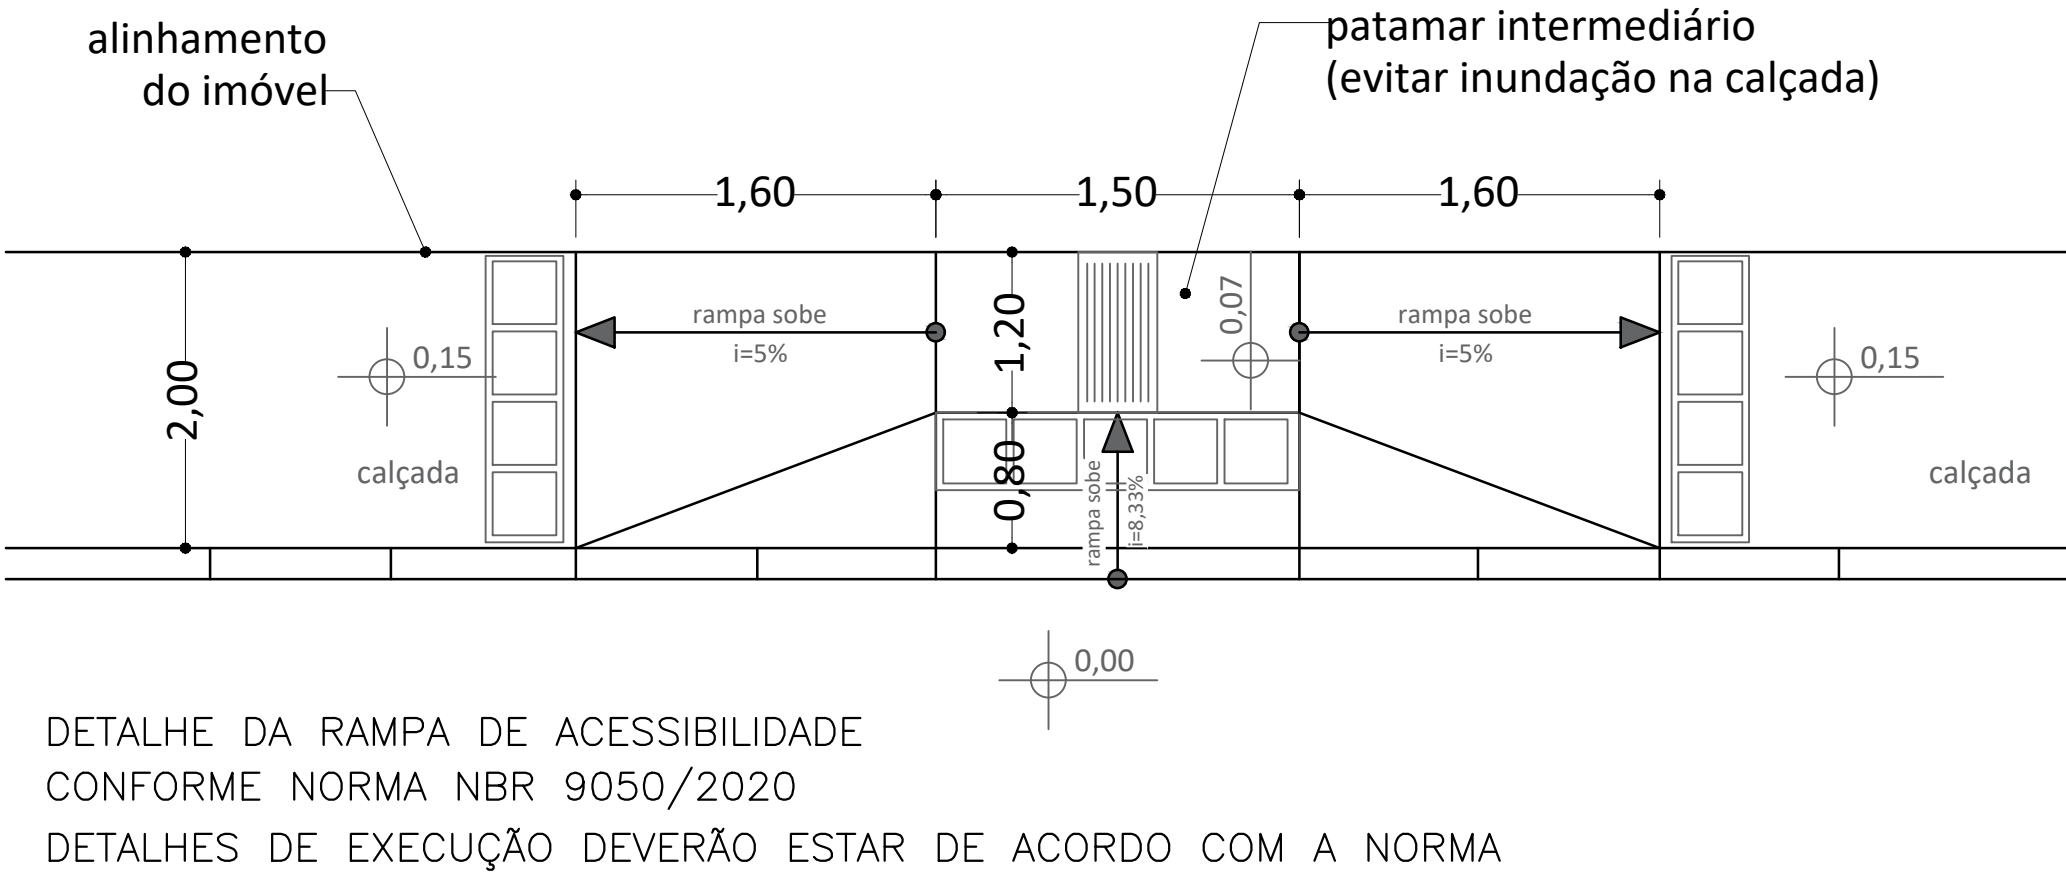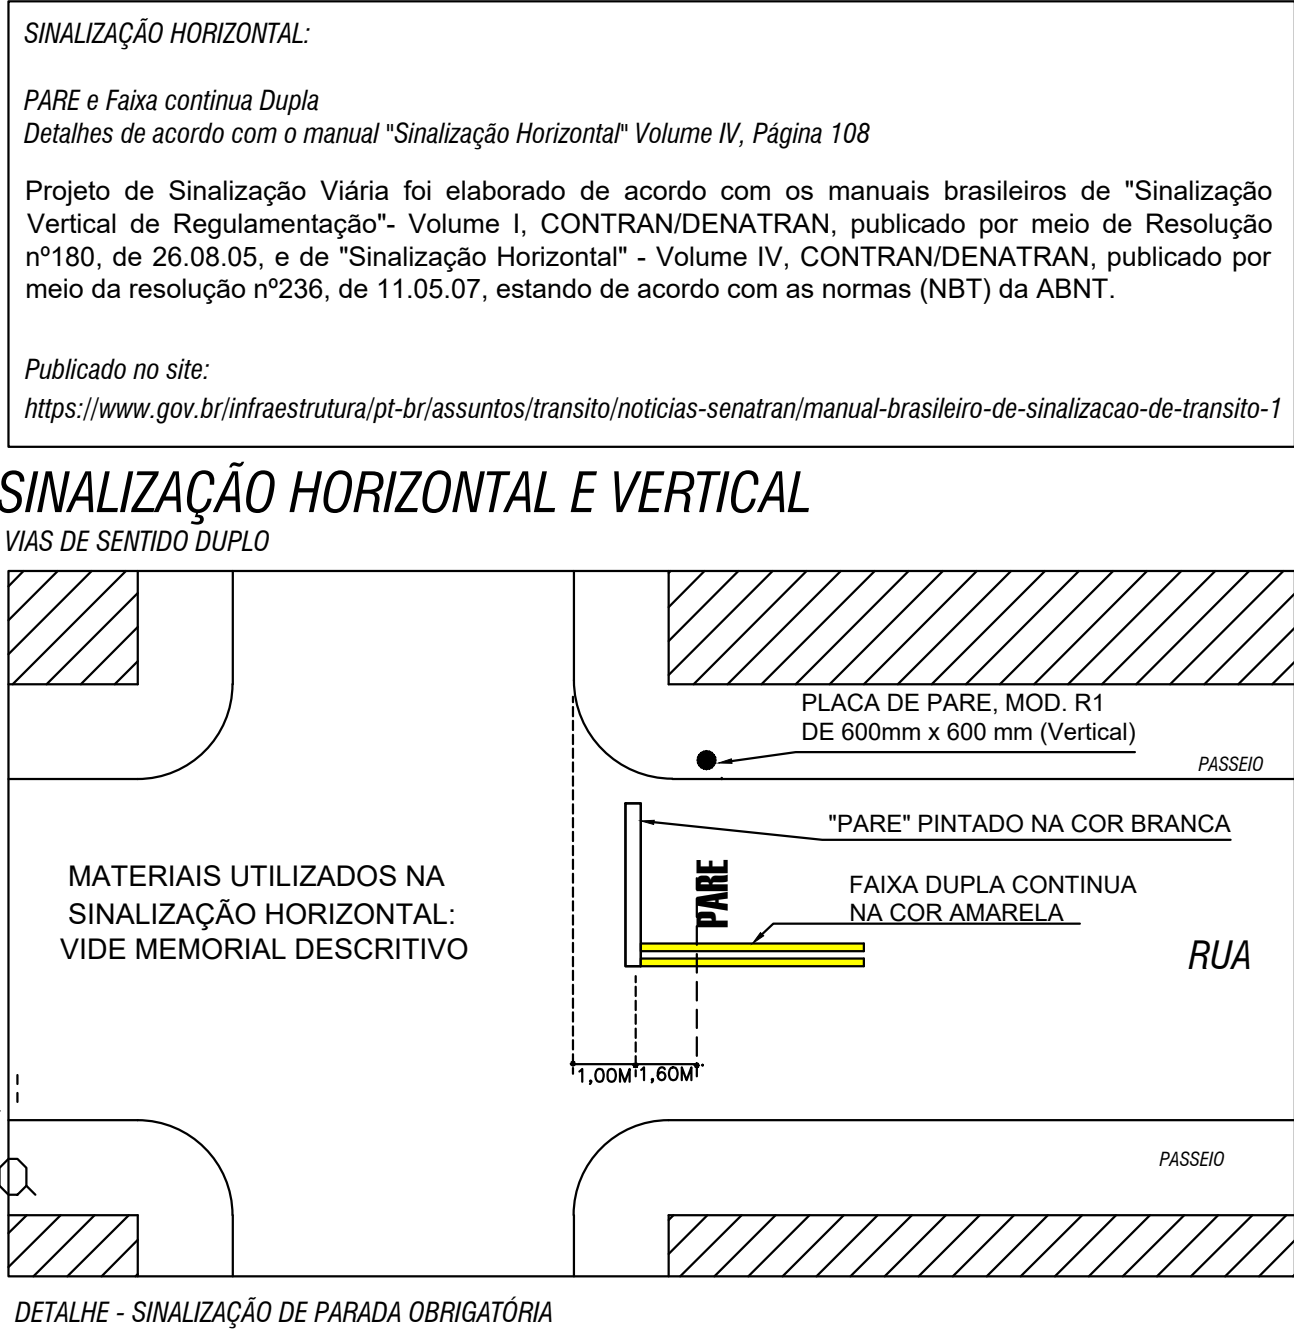

**AVANÇO NISSIDA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**  
CNPJ nº 45.111.952/0001-10  
RUA FRANCISCO JOSÉ VILGAS, nº 185, CENTRO, TORRENT - SP, CEP: 13.175-000  
E-MAIL: [avancosnissida@avancosnissida.com.br](mailto:avancosnissida@avancosnissida.com.br) | TELEFONE: (17) 3325-9500

RESPONSÁVEL TÉCNICA  
CECÍLIA AVANÇO NISSIDA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA nº 50680/7242  
CDDENRETA-Batista Hegnagl

**PROJETO COMPLETO**

TÍTULO: DETALHAMENTO  
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  
LOCAL: VÁRIAS VIAS DO MUNICÍPIO  
PROPR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE UCHÔA - SP  
CNPJ nº 45.111.952/0001-10

RECALAR: 1:200  
BCOV: Nº 010471/2023  
COMPROVAÇÃO: Nº 1086613-96

PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHÔA  
Avenida Pedro de Toledo, 1011  
CNPJ 45111952/0001-10  
TELEFONE: (17) 3325-9500  
E-MAIL: [prefeitura@uchoa.sp.gov.br](mailto:prefeitura@uchoa.sp.gov.br)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE UCHÔA - SP  
José Cláudio Martins  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

JAGUELINILIAS CORIM  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA nº 50680/7242  
ART: 28027230231234592

CECÍLIA AVANÇO NISSIDA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA nº 50680/7242  
ART: 28027230231234592